


# Instructions d'installation et d'utilisation des modèles de lève-couverture :


**SPA**Accessories




Brevet canadien n° 2 155 988

Brevet américain n° 5 471 685

## Installation :

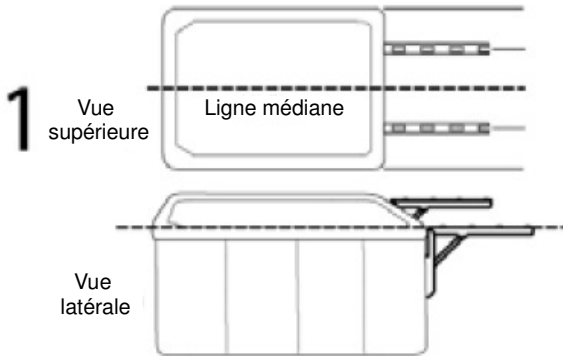

2

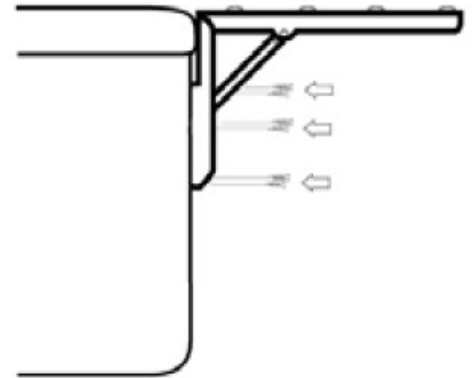

### Positionnez la première console :

- 1) à équidistance du bord du spa et de la ligne médiane
- 2) exactement à la même hauteur que le haut du spa




Marquez sur la jupe la position des six vis permettant de fixer la console. Répétez cette étape pour installer la deuxième console de l'autre côté de la ligne médiane.

Fixez chaque console à la jupe du spa en insérant les six vis n° 10 aux emplacements marqués préalablement. Serrez soigneusement.

### N.-B. :

Si votre couverture est lourde, c'est peut-être qu'elle a pris l'eau. Les couvertures en mousse gorgées d'eau ont une résistance thermique et des propriétés isolantes très faibles et leurs poids excessif risque d'endommager le système de rangement de la couverture. Si votre couverture a pris l'eau, vous devez remplacer la garniture en mousse.

## Utilisation :

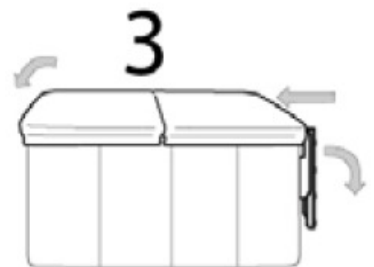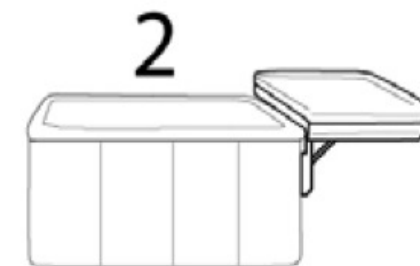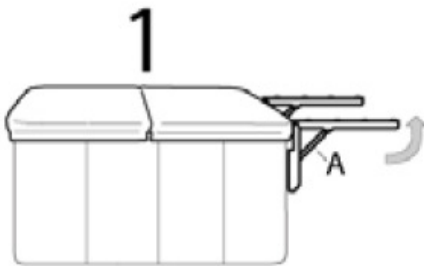

Dépliez les bras supérieurs des deux consoles pour les mettre en position horizontale, puis bloquez la partie inférieure (A) des contre-fiches.

N.-B. : Ne relevez pas le bras supérieur de la console de plus de 90°, au risque d'endommager l'articulation.

Pliez la couverture en deux et poussez-la sur la console à l'aide des roulettes.

Vous pouvez profiter de votre spa !

Pour remettre la couverture en place, poussez-la sur le spa, dépliez et rabattez la partie supérieure.

Débloquez les contre-fiches et remplacez les bras en position basse.

Veillez à prendre les précautions suivantes pour ne pas endommager le spa, la couverture ou le système de rangement :

- Ne pas s'asseoir sur la couverture dépliée.
- Ne pas monter les consoles sur l'avant du spa ou sur un côté non dégagé.
- Ne pas tordre ou déplacer latéralement les consoles.
- Ne pas exercer un poids supérieur à 34 kg sur les consoles.
- Bloquer le système en position basse après chaque utilisation pour des raisons de sécurité.
- Retirer toute la neige de la couverture le cas échéant.

### ATTENTION !